

Kołaki Kościelne, dnia 27.11.2021 r.

GM.271.2.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawy Pzp”) na „**Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Zanie-Leśnica**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż w dniach 25 i 26 października 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

PYTANIE 1

„Zwracamy się z prośbą o wyszczegółowienie, zawarcie w pozycjach i opatrzenie numerami katalogowymi robót zawartych w pozycjach 79-82 przedmiaru w celu dokładnej umożliwienia dokładnej wyceny przewidzianych robót.”

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający zamieszcza poniżej wyszczególnienie prac z pozycji nr 79-82 przedmiaru, jednocześnie informuje, iż podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja techniczna.

Opis robót	ilość
Poz 79	
KNP 06 0217-07.01 Demontaż miski klozetowej fajansowej	2 szt
KNR 4-02 0132-01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	2 szt
KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki	2 szt
Poz 80	
CMP 57805BHA0002 Uchwyt umywalkowy dla osób niepełnosprawnych przy WC, umywalce stały mocowany do ściany i podłogi.	4 szt
CMP 63516BHA0001 Umywalka dla osób niepełnosprawnych AN 01	2 szt
CMN 6356000 Sedes "KOMPAKT" gat.I Sedes "KOMPAKT" gat.I	2szt
KNR-W 2-02 1503-01 Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	12,65 m ²
KNR-W 2-02 1503-02 Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	28 m ²
Poz 81	
CMN 6356000 Sedes "KOMPAKT" gat.I Sedes "KOMPAKT" gat.I	4 szt
KNR 2-15/GEBERIT 0104-03 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	2 szt
KNR-W 2-02 1503-01 Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych -	11,61 m ²



sufitów ręcznie	
KNR-W 2-02 1503-02 Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	31 m ²
KNR AT-13 0105-03 Wykucie bruzd o szer do 20 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	12 szt
KNR-W 2-15 0203-09 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych	65m
KNR-W 2-15 0203-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	12m
KNR 2-01 0215-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	15m ³
Poz 82	
CMP 72600STG0101 Lampa wewnętrzna sufitowa/ścienna z czujnikiem wysokiej częstotliwości FRS 20	65 szt
KRN0072 Gniazdo elektryczne z blokadą 2*2P+Z (czerwone) podwójne przelotowe z 2 kluczami	37 szt
KNR-W 2-25 0623-05 Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu betonowym – Wymienić jeśli, zajdzie taka konieczność	nn


PYTANIE 2

„Prosimy o załączenie do dokumentacji, rysunków przeznaczonych do wymiany okien i drzwi, z podanymi wymiarami i podziałami na części otwierane i nieotwierane”.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, iż podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja techniczna. Zgodnie z dokumentacją techniczną „Wymienić stare okna drewniane na stolarkę z tworzywa sztucznego o wymiarach 210x130 cm zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o współczynniku przenikania ciepła U 0,9 W/m²*K. Do wymiany jest 41 okien, 6 z nich została zakupiona i jest gotowa na montaż. Wymienić drzwi wejściowe wymienić na nowe o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/m²*K.”

Zestawienie stolarki

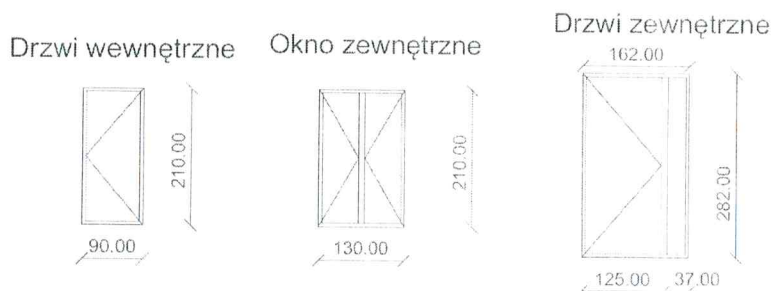



PYTANIE 3

„W kosztorysie ślepym udostępnionym na stronie, poz 82 Kalkulacja własna zawiera –Instalacja elektryczna lampy oświetleniowe, kable, wykucie, gniazda, oprawy, robocizna.

Pytanie: czy na tę pozycję jest dokumentacja projektowa dzięki której możliwe było by określienie ilości koniecznych prac, oraz ilości materiałów a co za tym idzie określenie kwoty ofertowej.”

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, iż podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja techniczna. Zamawiający nie posiada oddzielnej dokumentacji na pozycję nr 82. Jednocześnie informuje, iż pozycja nr 82 została przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 1.

PYTANIE 4

„czy istnieje zestawienie stolarki na podstawie której można by było określić podziały w oknach, jeśli tak to proszę o udostępnienie takiego zestawienia.”

ODZPOWIEDŹ 4

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi nr 2

PYTANIE 5

„czy przewidujecie Państwo przedłużenie terminu składania ofert ze względu na konieczność uzupełnienia wycen mając na uwadze moje pytania”

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

WÓJT
Sylwester Jaworowski